

DC/DC 40A 导轨式冗余并联模块

MPR-40 系列



产品特点

- 输入电压范围：9-60VDC
- 工作温度范围：-40°C to +85°C
- 效率高达 98%
- 1500VAC 绝缘电压
- 输出 DC OK 功能，继电器触点信号输出
- 双面三防漆
- 满足 5000m 海拔应用
- 支持 N+1 并联冗余
- 符合 UL/IEC62368、UL61010/508、ATEX、IECEX、EN61558、EN62477、IEC/UL60664 认证标准

MPR-040 是为客户提供的金属导轨式并联冗余模块。搭配我司 240W/480W/960W 导轨产品使用，该模块具有宽输入电压范围，宽工作温度范围、高性价比、高效率、高可靠性等优点。产品安全可靠，EMC 性能好，EMC 及安全规格满足 UL/IEC/EN62368、UL61010/508、ATEX、EN61558、IECEX、EN62477、IEC/UL60664 认证标准。广泛应用于工控、电力、安防、通讯等领域。

选型表

	产品型号	额定电压差 Vin-Vo (V/Typ.)	输出电流(A) Max.	效率(12/24/48VDC, %/Typ.)
	MPR-40	0.2	40	98

注：产品额定电压差与输入电压和带载情况有关，带载越大，压差越大。

输入特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
输入电压范围	直流输入	9	12/24/48	60	VDC
输入电流范围	每输入 0-40A，连续	--	--	40	A
输入峰值电流	每输入 0-60A，持续 5s 不损坏	--	--	60	A
热插拔		不支持			

注：LED1 状态：Vin1 触发欠压告警时，Vin1 指示灯灭，Vin2 指示灯亮；Vin1 触发过压告警时，Vin1 指示灯亮，Vin2 指示灯灭。

输出特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
输出纹波噪声*	20MHz 带宽，峰-峰值	--	200	--	mV
输出功率	48V/40A	--	1920	--	W
DC OK 功能	两路输入电压正常	DC OK 功能正常(继电器导通)，两路输入 LED 指示灯亮			
LED1(Vin1 OK)	亮	Vin1 输入 OK			
LED2(Vin2 OK)	亮	Vin2 输入 OK			

注：*纹波和噪声的测试方法采用靠测法，输出端并联 47uF 电解电容和 0.1uF 陶瓷电容，具体操作方法参见《AC-DC 模块电源应用指南》。

通用特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
绝缘电压	输入输出 - (⚡)	1500	--	--	VAC
绝缘电阻	输入输出 - (⚡)	100	--	--	MΩ
工作温度		-40	--	+85	°C
存储温度		-40	--	+85	
存储湿度	无冷凝环境	--	--	95	%RH
输出功率降额	工作温度降额	+60°C to +70°C	2.5	--	%/°C
		+70°C to +85°C	2.33	--	%/°C
安全标准		EN62368-1, BS EN62368-1(报告) 符合 IEC/UL62368-1, UL61010/508-1, ATEX, IECEX, EN61558-1, EN62477-1, IEC/UL60664-1			
安全等级		CLASS I			

DC/DC 40A 导轨式冗余并联模块

MPR-40 系列

MTBF	MIL-HDBK-217F@25°C	> 1700,000 h
------	--------------------	--------------

物理特性



外壳材料	金属(AL1100, SGCC)
外形尺寸	124.00mm × 54.00mm × 110.00mm
重量	400g
冷却方式	自然空冷

EMC 特性

电磁干扰	传导骚扰	CISPR32/EN55032 CLASS B		
	辐射骚扰	CISPR32/EN55032 CLASS B		
电磁敏感度*	静电放电	IEC/EN 61000-4-2	Contact ±8KV/Air ±15KV	Perf. Criteria A
	辐射抗扰度	IEC/EN 61000-4-3	20V/m	perf. Criteria A
	脉冲群抗扰度	IEC/EN 61000-4-4	±2KV	perf. Criteria A
	浪涌抗扰度	IEC/EN 61000-4-5	line to line ±1KV/line to ground ±2KV	perf. Criteria A
	传导骚扰抗扰度	IEC/EN61000-4-6	20 Vr.m.s	perf. Criteria A

注：电磁敏感度(EMS)测试：前级加 AC-DC 模块(推荐搭配我司 MP 系列产品使用)。

产品特性曲线

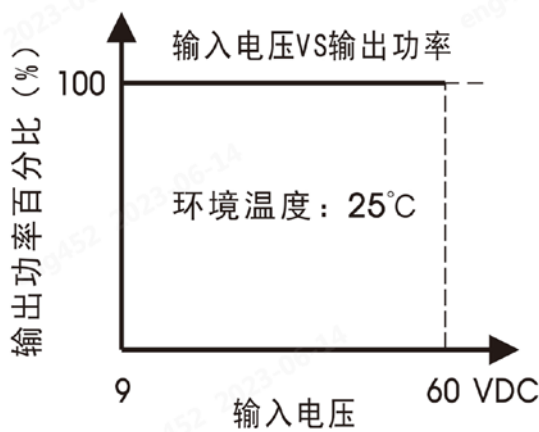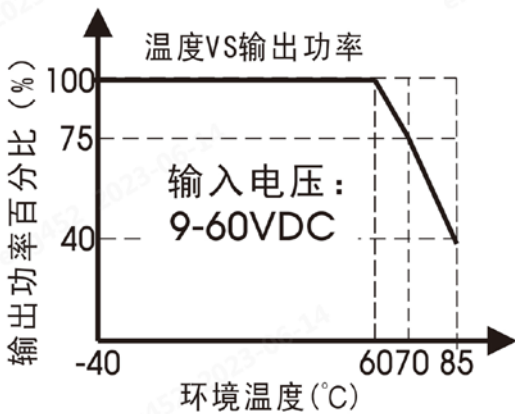


注：本产品适合在自然空冷却环境中使用，如在密闭环境中使用请咨询我司 FAE。

典型运用

1. 1+1 冗余：1 台冗余


2. 单独使用：一台开关电源与一台 MPR-40 连接，降低 MOS 管的应力，提高可靠性

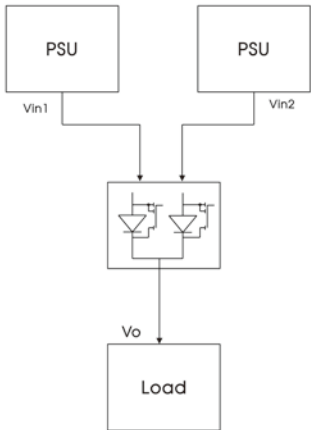


DC/DC 40A 导轨式冗余并联模块

MPR-40 系列


2. 2+2 冗余：2 台冗余

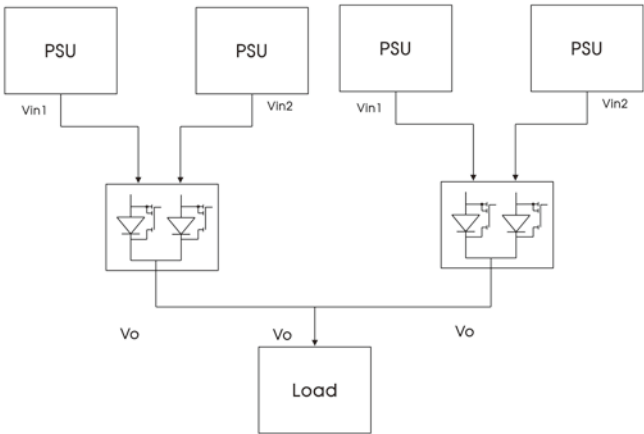

4. N+1 冗余：多台开关电源冗余，提高系统稳定性

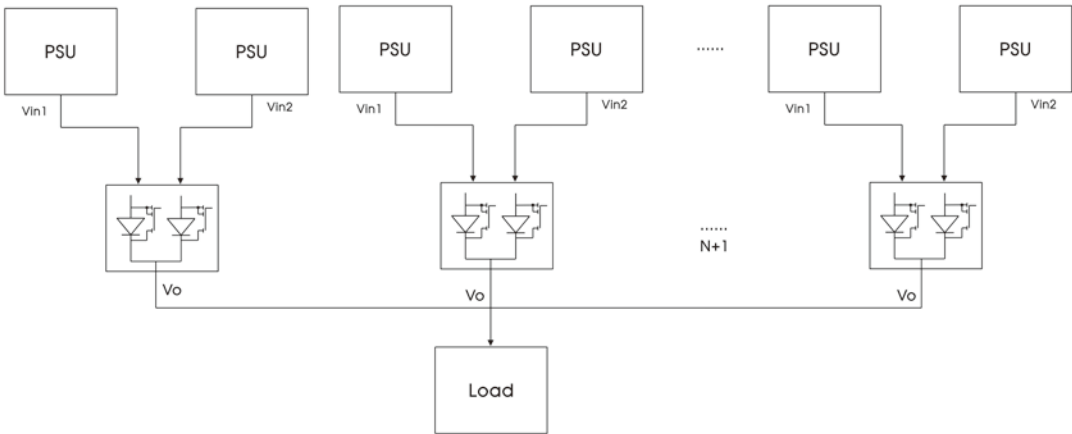

5. 接线参考


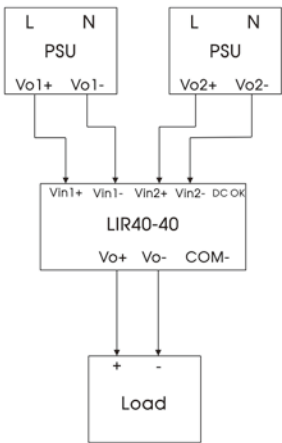





注：1.前级加 AC-DC 模块(推荐搭配我司 MP 系列产品使用)；
2.当输出短路时，会触发前级 AC-DC 模块短路保护；

DC/DC 40A 导轨式冗余并联模块

MPR-40 系列

安装示意图


安装涉及物料清单						
1	产品本体	1 PCS				
2	十字螺丝刀 一字螺丝刀	1 PCS				
3	TS35/7.5 或TS35/15	1 PCS				
4	24-6AWG 导线规格	/ PCS				
以上仅供参考，实际接线线径和 锁附扭力参考外观尺寸图要求			产品本体	十字螺丝刀 一字螺丝刀 刀头直径：3mm	TS35/7.5或TS35/15	导线规格：24-6AWG
安装步骤①-②						

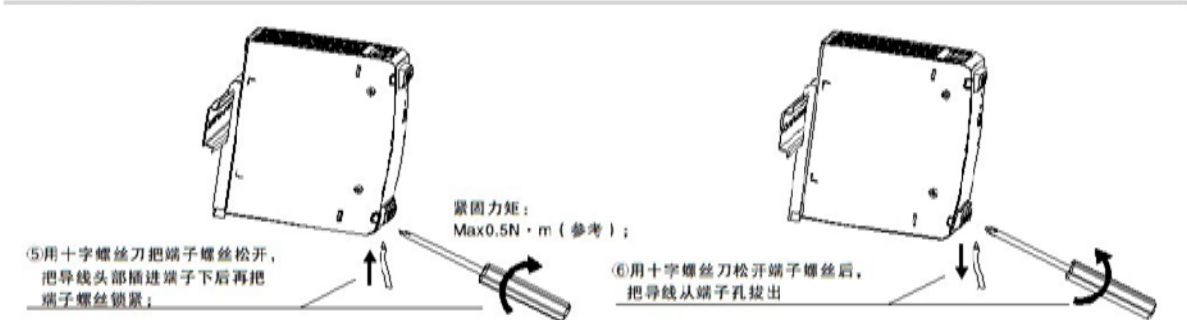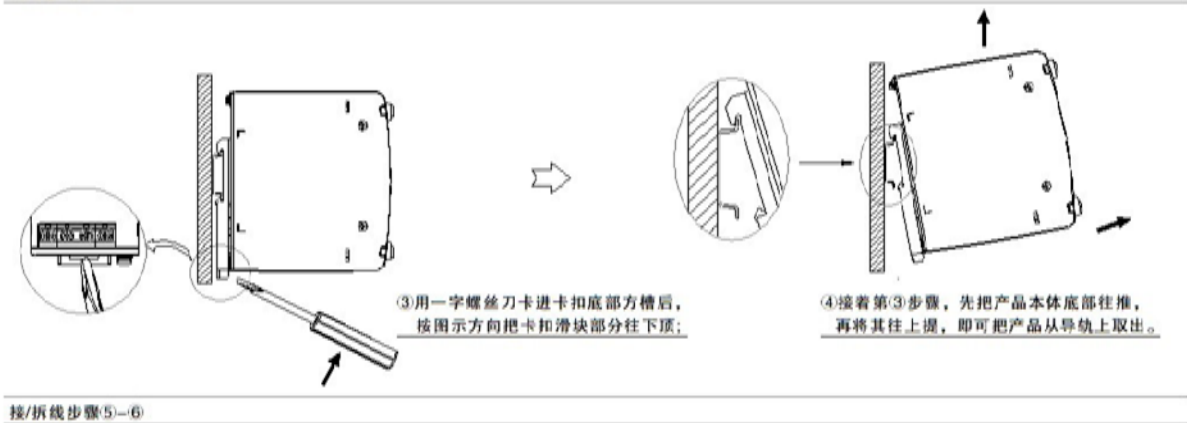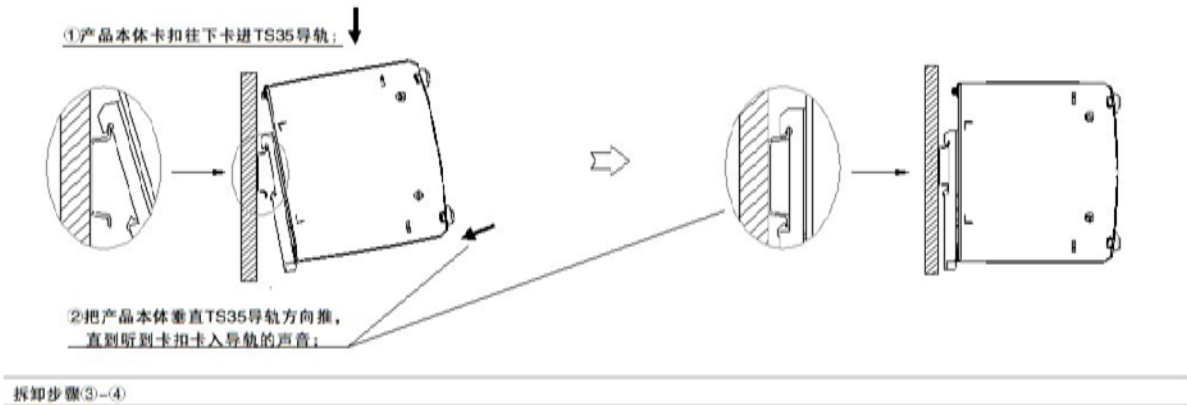

注：在设备负载长时间地超过额定功率的 50% 时，建议保留顶部 20mm、底部 20mm、左右各 5mm 的间隙。如邻近的设备是热源(例如另一个电源)，则将此间隙增大至 15mm。

DC/DC 40A 导轨式冗余并联模块
MPR-40 系列

外观尺寸、建议印刷版图

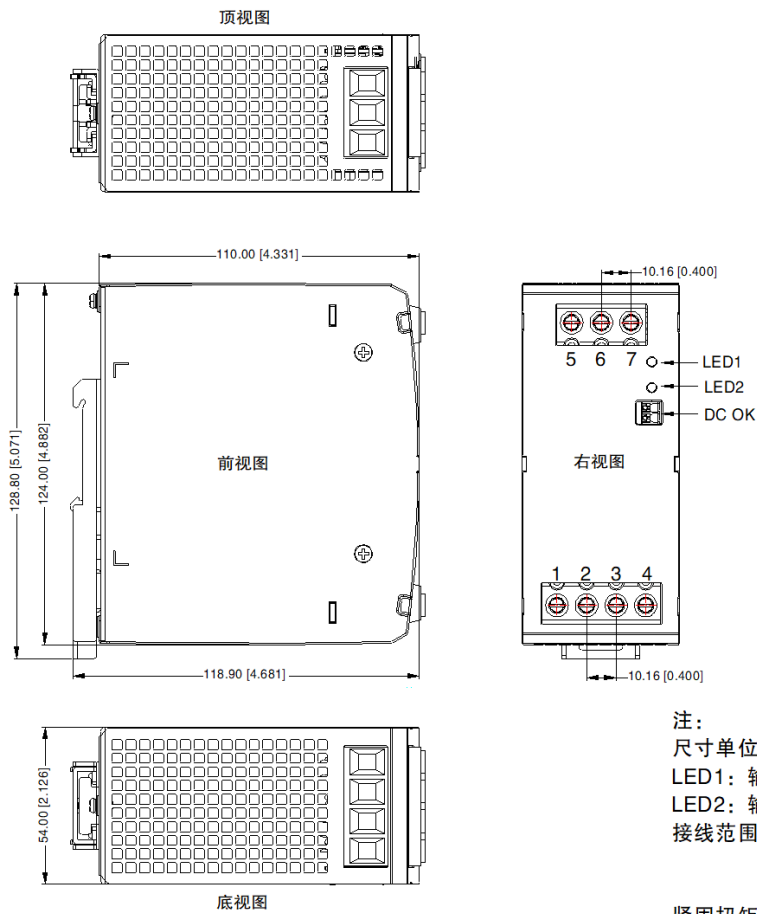

引脚方式	
引脚	功能
1	+Vin1
2	-Vin1
3	+Vin2
4	-Vin2
5	⏏
6	+Vo
7	-Vo

注：
尺寸单位：mm[inch]
LED1：输出状态指示灯
LED2：输出状态指示灯
接线范围：输入：6-10AWG
 输出：60V: 6-10AWG
 DC OK: 24-16AWG
紧固扭矩：Max 0.79 N·m
导轨类型：TS35，导轨需接地
未标注公差：±1.00[±0.039]

- 注：
- 除特殊说明外，本手册所有指标都在 Ta=25℃，湿度<75%RH，额定输入电压和额定输出负载时测得；
 - 当工作于海拔 2000 米以上时，温度降额 5℃/1000 米；
 - 本手册所有指标的测试方法均依据本公司企业标准；
 - 为提高转换效率，当模块高压工作时，可能会有一定的音频噪音，但不影响产品性能和可靠性；
 - 我司可提供产品定制，具体需求可直接联系我司技术人员；
 - 产品涉及法律法规：见“产品特点”、“EMC 特性”；
 - 我司产品报废后需按照 ISO14001 及相关环境法律法规分类存放，并交由有资质的单位处理。